



Козырек защитный корпусов UC2/ UC2M

**ПАСПОРТ
000.801.030ПС**

1. Общие сведения

Козырек защитный корпусов UC2/UC2M представляет собой ряд стальных козырьков для предотвращения попадания осадков в пространство между дверкой и корпусом UC2/UC2M. Изготавливается из простой углеродистой стали.

Козырьки защитные корпусов UC2/UC2M изготавливаются в соответствии с конструкторской документацией.

Разметку для монтажа козырька производить согласно Приложения А

2. Технические характеристики

- Степень защиты корпуса UC2/UC2M при установленном козырьке защитном IP66;
- Степень защиты от механического удара IK10;
- Климатическое исполнение У1.

Таблица 1

Наименование	Габаритные размеры, мм	
	Ширина, мм	Глубина, мм
Козырек защитный для UC2/UC2M 20.15	206	173
Козырек защитный для UC2/UC2M 20.20	206	223
Козырек защитный для UC2/UC2M 30.15	306	173
Козырек защитный для UC2/UC2M 30.20	306	223
Козырек защитный для UC2/UC2M 30.25	306	273
Козырек защитный для UC2/UC2M 35.15	356	173
Козырек защитный для UC2/UC2M 35.20	356	223
Козырек защитный для UC2/UC2M 35.25	356	273
Козырек защитный для UC2/UC2M 40.15	406	173
Козырек защитный для UC2/UC2M 40.20	406	223
Козырек защитный для UC2/UC2M 40.25	406	273
Козырек защитный для UC2/UC2M 50.25	506	273
Козырек защитный для UC2/UC2M 50.30	506	323
Козырек защитный для UC2/UC2M 50.40	506	423
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.15	606	173
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.20	606	223
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.25	606	273
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.30	606	323
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.40	606	423
Козырек защитный для UC2/UC2M 75.20	756	223
Козырек защитный для UC2/UC2M 75.30	756	323
Козырек защитный для UC2/UC2M 75.40	756	423
Козырек защитный для UC2/UC2M 80.30	806	323
Козырек защитный для UC2/UC2M 80.40	806	423

3. Комплектность поставки

- Козырек из листовой стали толщиной 1,2 мм;
- Шаблон для разметки монтажных отверстий для крепления на верхней полке корпусов UC2/UC2M;
- Крепежный набор;
- Вариант окрашивания: серая шагрень RAL7035;

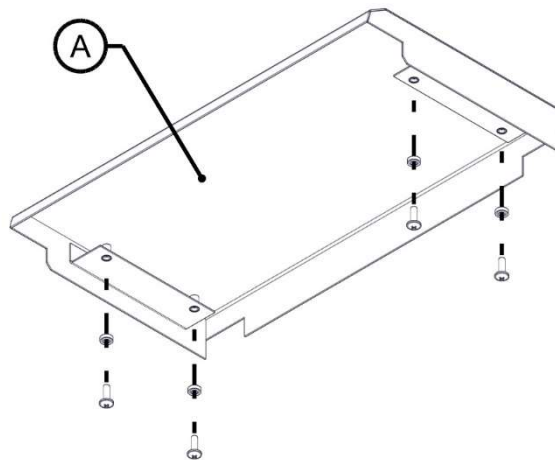


Рис. 1 Козырек защитный шкафов UC2/UC2M.

Таблица 2

Вид	Наименование	Количество, шт.
А	Козырек защитный	1
	Винт М5	4
	Шайба стопорная (нейлон) М5	4

4. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный для UC2/UC2M _____ соответствует требованиям конструкторской документации.

Дата изготовления _____ 20__ г.

Ответственный за приёмку _____
(подпись)

5. Сведения об упаковке

Козырек защитный для UC2/UC2M _____ упакован согласно требованиям конструкторской документации

Дата упаковывания _____ 20__ г.

Упаковывание произвёл _____
(подпись)

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям КД при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода козырька защитного в эксплуатацию. Для изделий, поступающих в розничную продажу, гарантийный срок исчисляется со дня продажи их через розничную торговую сеть.

6.3. Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления при условии хранения по группе 2 по ГОСТ 15150.

6.4. Установленный срок службы козырька защитного – не менее 25 лет.

6.5. Указанные сроки хранения, эксплуатации и службы действительны при условии соблюдения потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.6. Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 603107, г. Н.Новгород, ул. Ларина, д.7А, ООО «Континент ЭТС».

Эксклюзивный поставщик – ООО «Узола».

Тел.: +7 (800) 7-759-759 (звонок по России бесплатный)

E-mail: info@uzola.ru

Отдел регионального сбыта:

Тел./факс: +7 (831) 217-23-23, +7 (831) 275-97-77

E-mail: region1@uzola.ru

Интернет: www.uzola.ru

7. Хранение

7.1. Упакованные козырьки защитные должны храниться под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от -45°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25°C (верхнее значение)), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей.

Приложение А

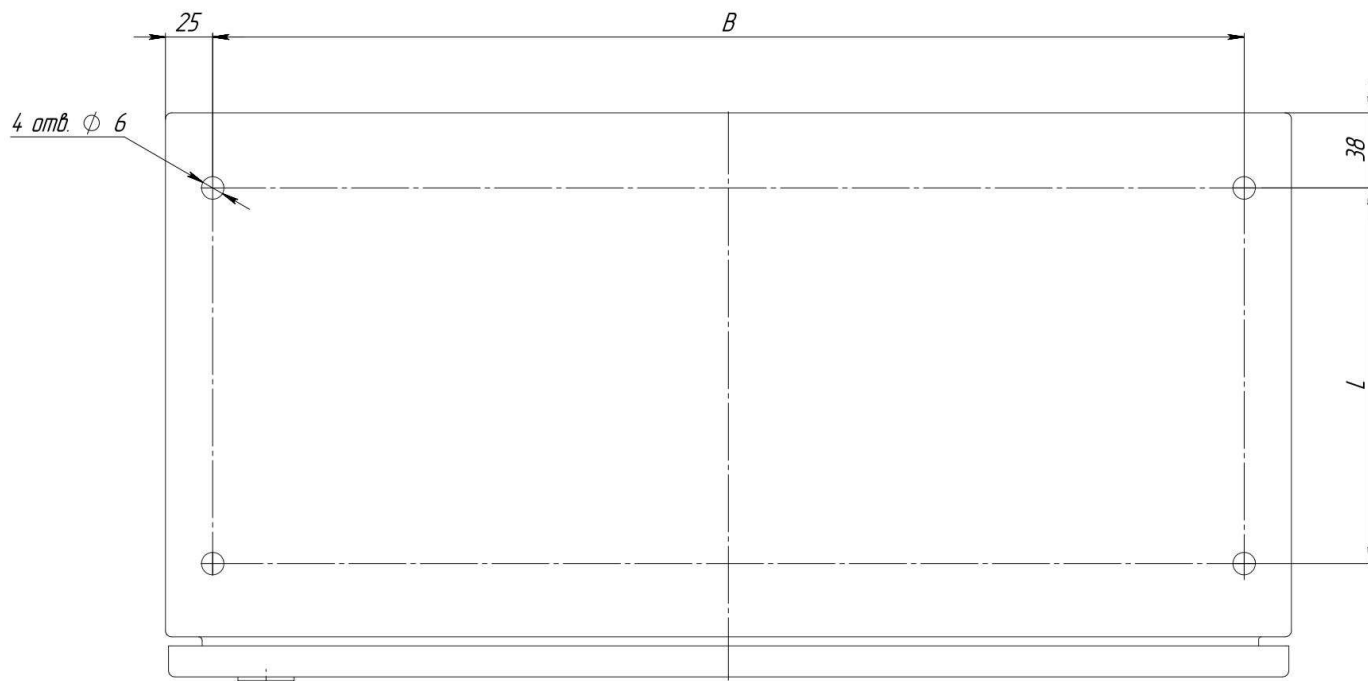


Рис. 2 Шаблон разметки для установки козырька защитного шкафов UC2/UC2M

Таблица 3

Наименование	Габаритные размеры, мм	
	B, мм	L, мм
Козырек защитный для UC2/UC2M 20.15	149,5	50
Козырек защитный для UC2/UC2M 20.20	149,5	100
Козырек защитный для UC2/UC2M 30.15	249,5	50
Козырек защитный для UC2/UC2M 30.20	249,5	100
Козырек защитный для UC2/UC2M 30.25	249,5	150
Козырек защитный для UC2/UC2M 35.15	299,5	50
Козырек защитный для UC2/UC2M 35.20	299,5	100
Козырек защитный для UC2/UC2M 35.25	299,5	150
Козырек защитный для UC2/UC2M 40.15	349,5	50
Козырек защитный для UC2/UC2M 40.20	349,5	100
Козырек защитный для UC2/UC2M 40.25	349,5	150
Козырек защитный для UC2/UC2M 50.25	449,5	150
Козырек защитный для UC2/UC2M 50.30	449,5	200
Козырек защитный для UC2/UC2M 50.40	449,5	300
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.15	549,5	50
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.20	549,5	100
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.25	549,5	150
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.30	549,5	200
Козырек защитный для UC2/UC2M 60.40	549,5	300
Козырек защитный для UC2/UC2M 75.20	699,5	100
Козырек защитный для UC2/UC2M 75.30	699,5	200
Козырек защитный для UC2/UC2M 75.40	699,5	300
Козырек защитный для UC2/UC2M 80.30	749,5	200
Козырек защитный для UC2/UC2M 80.40	749,5	300