

КОРПУСА КОМПАКТНЫЕ СЕРИИ UC2L



Серия компактных корпусов UC2L изготовлена по ТУ 3434-013-48314162-2011, учитывающая растущие потребности рынка в качественном изделии отечественного производства. UC2L изготовлен из цельного металлического листа, что обеспечивает высокую прочность конструкции.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ минимальные сроки поставки
- ◆ поддержка наличия на складе
- ◆ современные технологии производства

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

- ◆ степень защиты IP66
- ◆ климатическое исполнение У1
- ◆ степень защиты от механического удара IK 10
- ◆ вариант окрашивания - серая шагрень RAL7035
- ◆ шпильки на двери для монтажа вертикальных направляющих
- ◆ ровное основание шкафа
- ◆ угол открывания двери не менее 180 градусов

- ◆ номинальное напряжение до 1000 В переменного тока, частота не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока общего назначения по ГОСТ Р 51321
- ◆ предназначен для установки внутри и снаружи зданий
- ◆ свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РМРС)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- ◆ корпус из листовой стали: толщина 1,4 мм
- ◆ дверь цельнометаллическая с одним или двумя замками в зависимости от размера изделия из листовой стали: толщина 1,4 мм
- ◆ нижняя съёмная крышка для подвода проводников, с элементом заземления: толщина 1,4 мм
- ◆ оцинкованная монтажная панель с креплением от 4-х до 6-ти точек в зависимости от размеров изделия, толщина 2 мм
- ◆ ключ
- ◆ заглушки отверстий на задней стенке



- 1** Комплект стоек двери UC2L
- 2** Комплект реек распорных UC2L

КОРПУСА КОМПАКТНЫЕ UC2L IP66

Артикул	Наименование товара	Ед.изм., шт.	Кол-во в упак
Корпуса UC2L			
URL7520303020	Корпус UC2L 30.30.20 IP66	шт.	1
URL7520403015	Корпус UC2L 40.30.15 IP66	шт.	1
URL7520403020	Корпус UC2L 40.30.20 IP66	шт.	1
URL7520404020	Корпус UC2L 40.40.20 IP66	шт.	1
URL7520404025	Корпус UC2L 40.40.25 IP66	шт.	1
URL7520406020	Корпус UC2L 40.60.20 IP66	шт.	1
URL7520503015	Корпус UC2L 50.30.15 IP66	шт.	1
URL7520503020	Корпус UC2L 50.30.20 IP66	шт.	1
URL7520504020	Корпус UC2L 50.40.20 IP66	шт.	1
URL7520504025	Корпус UC2L 50.40.25 IP66	шт.	1
URL7520505020	Корпус UC2L 50.50.20 IP66	шт.	1
URL7520604020	Корпус UC2L 60.40.20 IP66	шт.	1
URL7520606025	Корпус UC2L 60.60.25 IP66	шт.	1
URL7520606030	Корпус UC2L 60.60.30 IP66	шт.	1
URL7520705025	Корпус UC2L 70.50.25 IP66	шт.	1
URL7520806030	Корпус UC2L 80.60.30 IP66	шт.	1
URL7520808030	Корпус UC2L 80.80.30 IP66	шт.	1
URL7521006025	Корпус UC2L 100.60.25 IP66	шт.	1
URL7521006030	Корпус UC2L 100.60.30 IP66	шт.	1
URL5210620124	Корпус UC2L 100.60.40 IP66	шт.	1
URL7521008030	Корпус UC2L 100.80.30 IP66	шт.	1
URL7521208030	Корпус UC2L 120.80.30 IP66	шт.	1
Рейка распорная UC2L			
URL8020901502	Комплект реек распорных UC2L 15 (2 шт.)	к-т	2
URL8020902002	Комплект реек распорных UC2L 20 (2 шт.)	к-т	2
URL8020902502	Комплект реек распорных UC2L 25 (2 шт.)	к-т	2
URL8020903002	Комплект реек распорных UC2L 30 (2 шт.)	к-т	2
URL8020904002	Комплект реек распорных UC2L 40 (2 шт.)	к-т	2
Стойка двери UC2L			
URL8028924000	Комплект стоек двери UC2L 40.00 (2 шт.)	к-т	2
URL8028925000	Комплект стоек двери UC2L 50.00 (2 шт.)	к-т	2
URL8028926000	Комплект стоек двери UC2L 60.00 (2 шт.)	к-т	2
URL8028927000	Комплект стоек двери UC2L 70.00 (2 шт.)	к-т	2
URL8028928000	Комплект стоек двери UC2L 80.00 (2 шт.)	к-т	2
URL8028921000	Комплект стоек двери UC2L 100.00 (2 шт.)	к-т	2
URL8028921200	Комплект стоек двери UC2L 120.00 (2 шт.)	к-т	2

Для заметок


ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

UC2


UC2M

UC2L

СТАНДАРТНЫЙ СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	Корпус	Толщина 1,2-1,4 мм.	Толщина 1,2-1,4 мм. Более широкий дверной проем (на ~ 20 мм относительно UC2 и UC2L)	Толщина 1,2-1,4 мм.
	Монтажная панель	Толщина 2,0-2,5 мм.		
	Дверка	Толщина 1,4-2,0. 1 шпилька заземления. Вертикальные П-образные съемные направляющие. (Крепятся на шпильки гайками Эриксона)	Толщина 1,4-2,0. Без выдавки под замки. Без шпилек монтажных 1 шпилька заземления. Приварные вертикальные Z-образные стойки (Высотой от 500 мм)	Толщина 1,4-2,0. Без выдавки под замки. 4 шпильки монтажные. 1 шпилька заземления. Без стоек, Z-образные стойки могут идти в доп. комплекте (Крепятся на шпильки гайками)
	Петли	Наружные	Скрытые	Наружные
	Замки	Двойная бородка		
	Нижняя съемная панель	Есть		
	Шпильки для монтажа в корпусе	По 4 шт. на боковой стенке	По 4 шт. на боковой стенке	По 2 шт. на боковой стенке
	Шпильки для заземления в корпусе	3 шт. (по 1 на боковых стенках, 1 на нижней съемной панели)		
ДОП. КОМПЛЕКТЫ	Козырек защитный совместим с UC2/UC2M/UC2L	См. каталог 4/2024 стр.158		
	Цоколь	См. каталог 4/2024 стр.159		
	Комплект настенного крепления	См. каталог 4/2024 стр.161		
	Кронштейн универсального крепления внутри UC	См. каталог 4/2024 стр.162	-	См. каталог 4/2024 стр.162
	Хомут крепления на столб	См. каталог 4/2024 стр.163		
	Комплект проставок монтажной панели	См. каталог 4/2024 стр.164		
	Стойки / планки монтажные	См. каталог 4/2024 стр.165		-
	Рейки распорные (Вместо стоек / планок монтажных)	+	+	+
	Комплект стоек двери	Установлено по умолчанию	Установлено по умолчанию	+
	Комплект реек для усилителей двери (крепятся на стойки дверей)	UC2	UC2M / RS52	UC2
	Ограничитель двери	См. каталог 4/2024 стр.168	-	См. каталог 4/2024 стр.168
	Заглушки	См. каталог 4/2024 стр.168		
	Модульные шасси	См. каталог 4/2024 стр.169		
	Комплект для установки дополнительной внутренней двери (дверь с монтажными шпильками 4-6 шт.)	См. каталог 4/2024 стр.170		
	Комплект стоек Z-образных для внутренних дверей (Крепятся на шпильки гайками).	См. каталог 4/2024 стр.172		

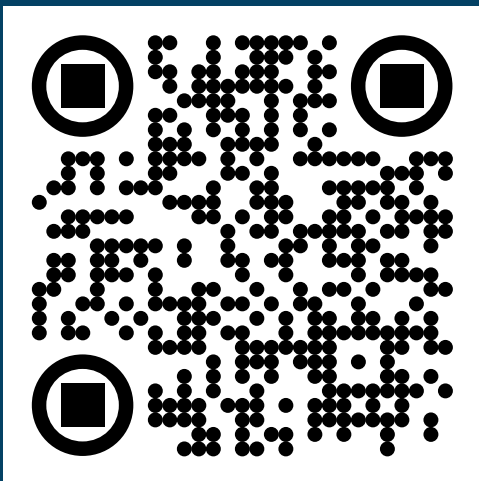


**Официальный сайт
Узола**

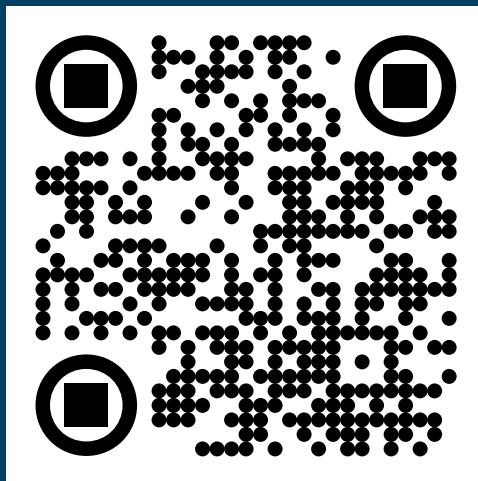

**Официальная
группа в ВК**



**Официальный сайт
Фабрика Процессов**

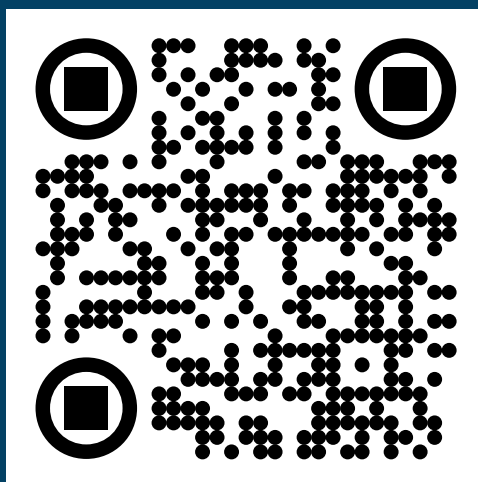

**Официальный сайт по
оказанию услуг поверх-
ностного монтажа**